

防静电瓷砖产品介绍

Introduction of antistatic ceramic tile products

一、产品主要概述

防静电瓷砖又称为：直铺式防静电地板砖；
配合专用的：防静电瓷砖胶、导电铜箔、防静电
填缝剂铺贴，从而形成一个稳定可靠的防静电地材系统；
具体可联系我司人员获取（防静电瓷砖施工工艺）文件查看。

二、主要技术参数

导电性能：表面电阻： $5\times10^4\sim1\times10^9\Omega$
 体积电阻： $5\times10^4\sim1\times10^9\Omega$
导电性能稳定，静电阻值寿命30 年以上
耐烟火性能： $\geq1600^{\circ}\text{C}$
防火等级：A 级
耐磨性：4 级/6000转
抗弯曲强度：平均值不低于35Mpa

NASTC

报告编号：2023AS6576AP

检测结果汇总表

序号	检测项目名称	单位	一般测试依据和要求	实测结果	本项结论
1	点对点电阻	Ω	SJ/T 10694-2022 <1.0×10 ⁹ Ω	1.82×10 ⁸	符合
2	对可接地点电阻	Ω	SJ/T 10694-2022 <1.0×10 ⁹ Ω	1.89×10 ⁸	符合

(以下空白)

三、产品主要优势



防火等级高



耐磨耐用



美观好看



耐脏容易清理




导电性能稳定



使用寿命较长

四、产品主要应用领域场所



ESD无尘车间



航天航空类



石油化工类



消防控制室




地铁配电房



云计算中心

五、产品主要花色

F8001-01大蓝花小兰花

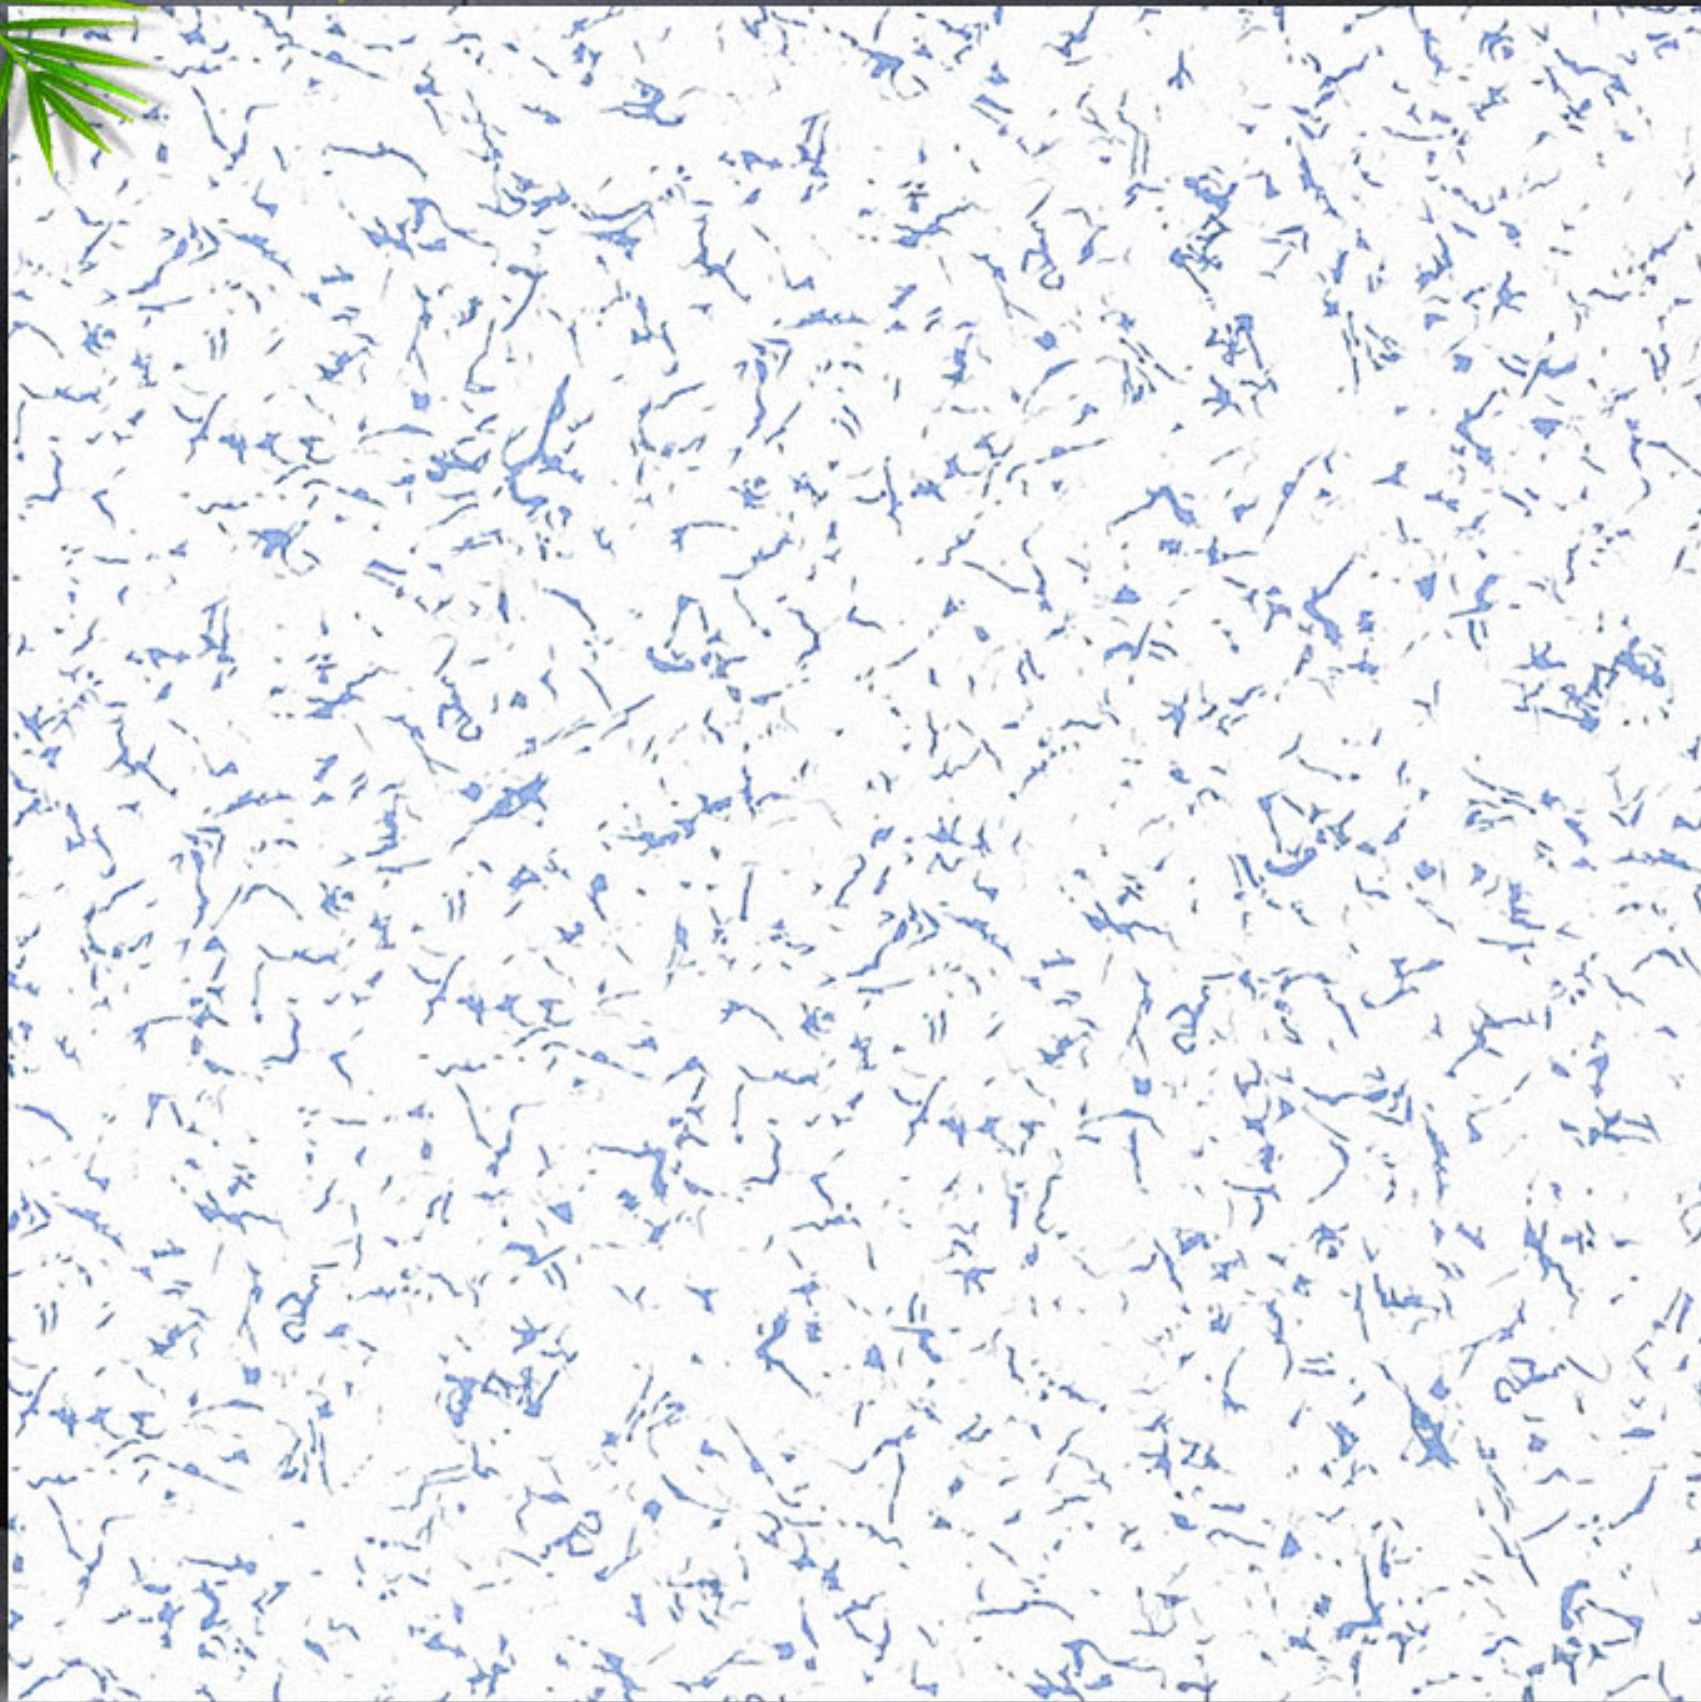

F8001-16象牙玉



F8001-00纯白



F8001-10艾米拉



F8001-019美雅灰



F8001-D3仿古灰







F8001-15燕羽灰






F8001-18云朵灰



F8001-22爵士白(三款纹理随机出货)

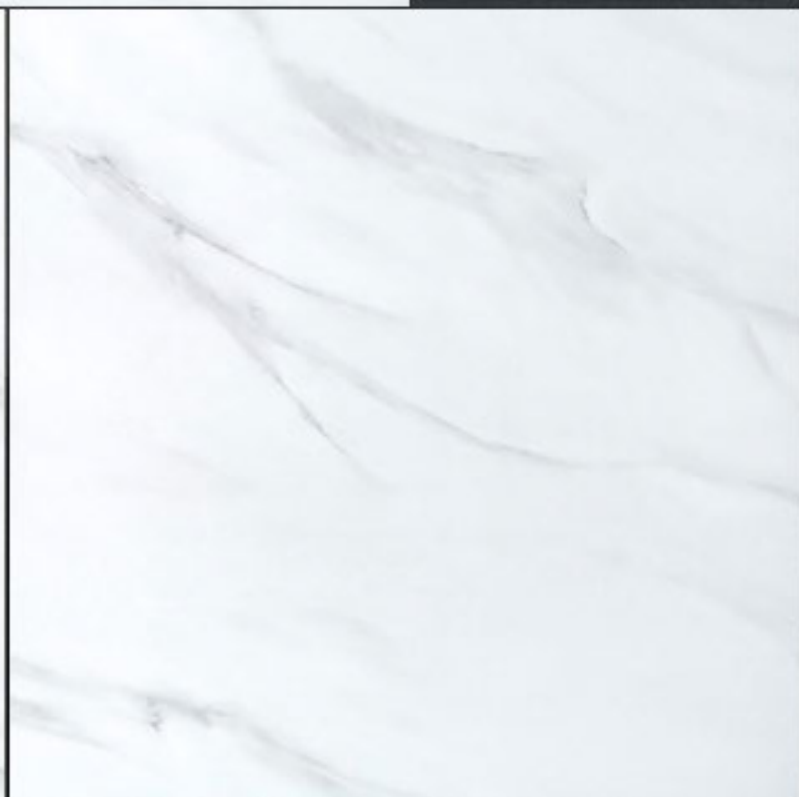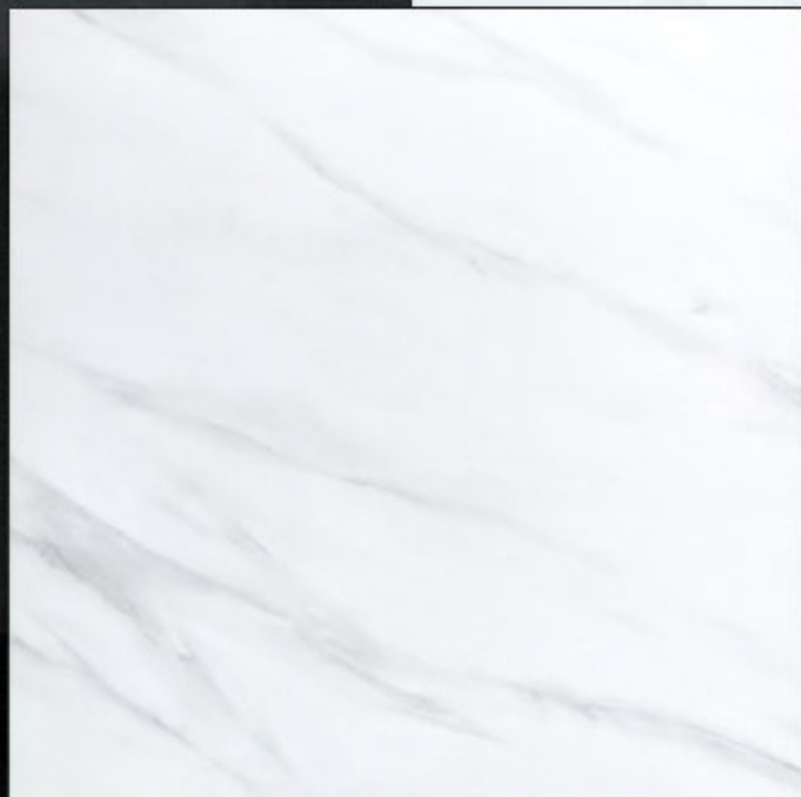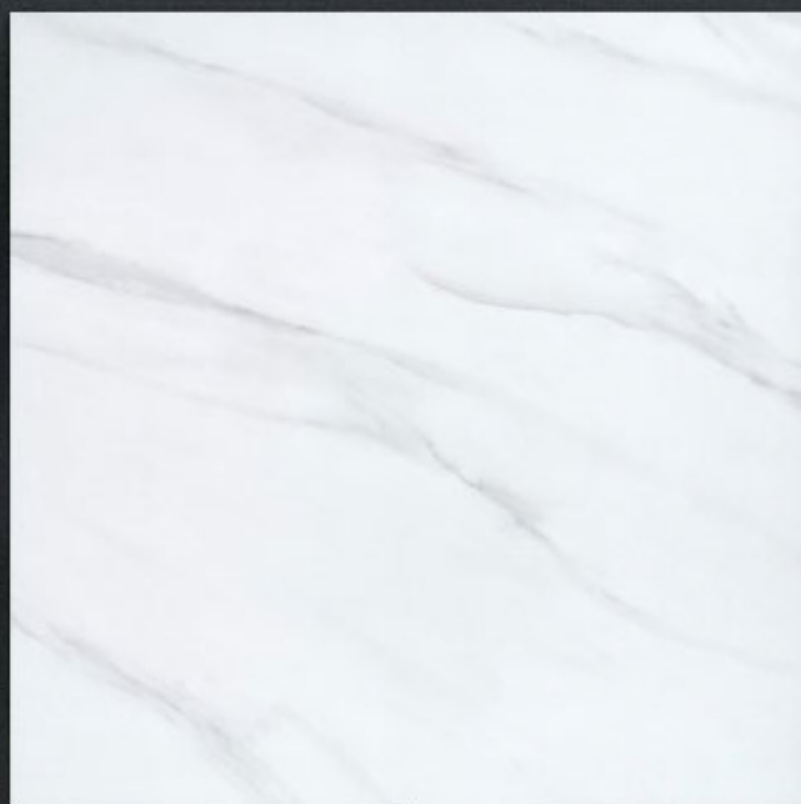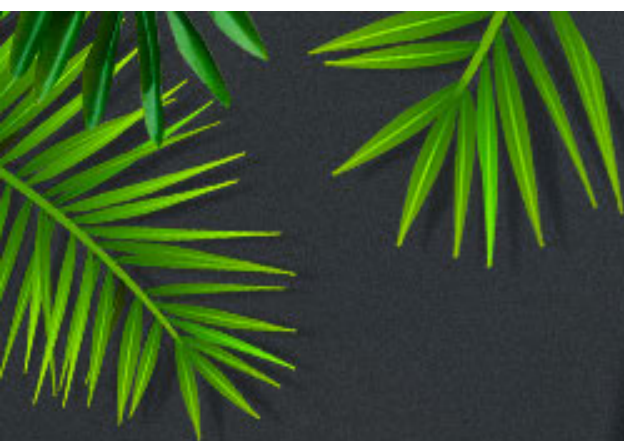

F8001-17卡帕灰(三款纹理随机出货)

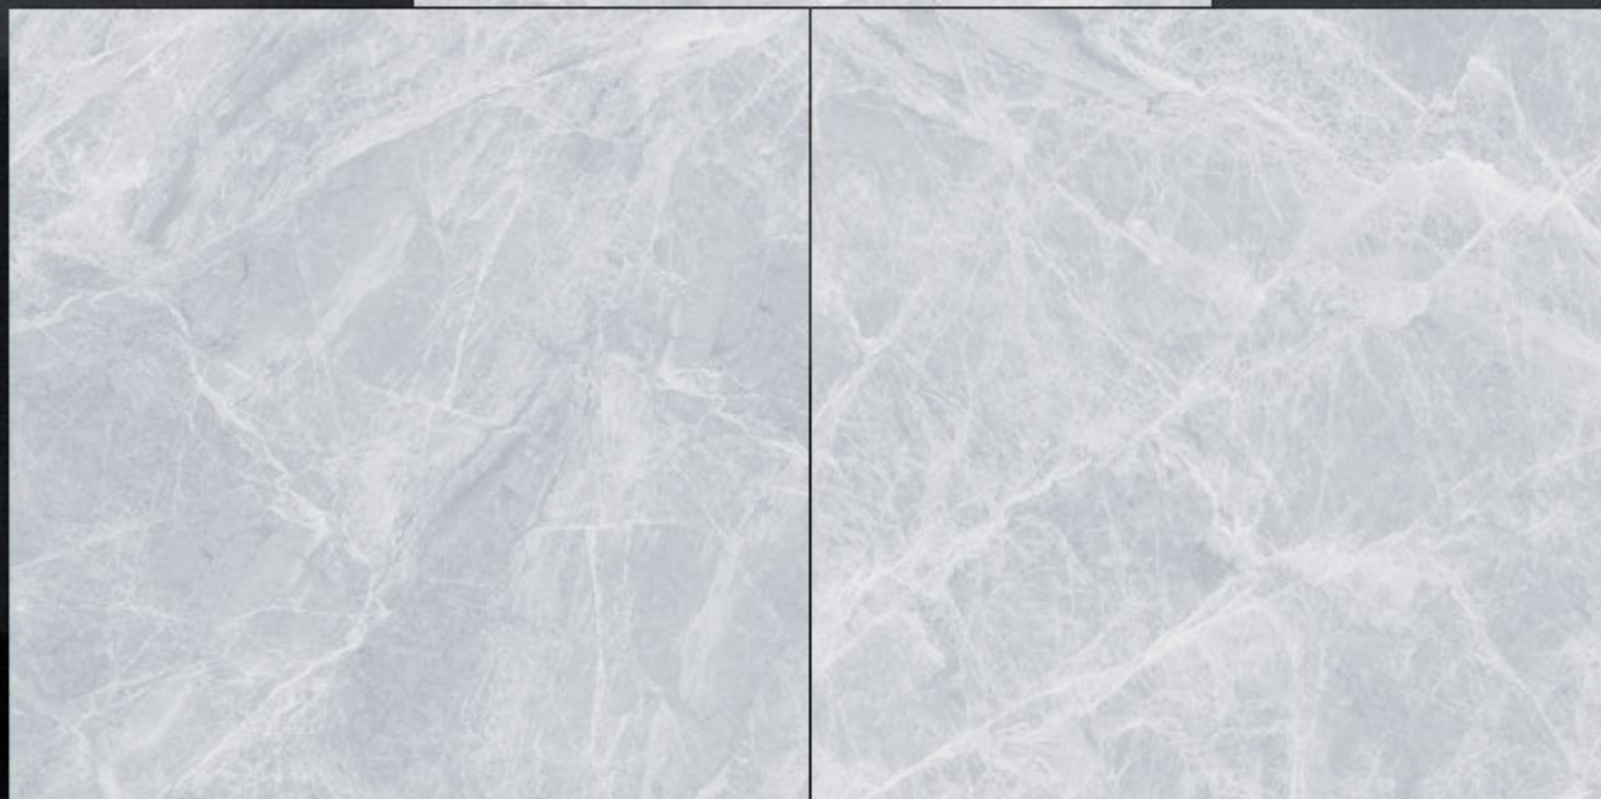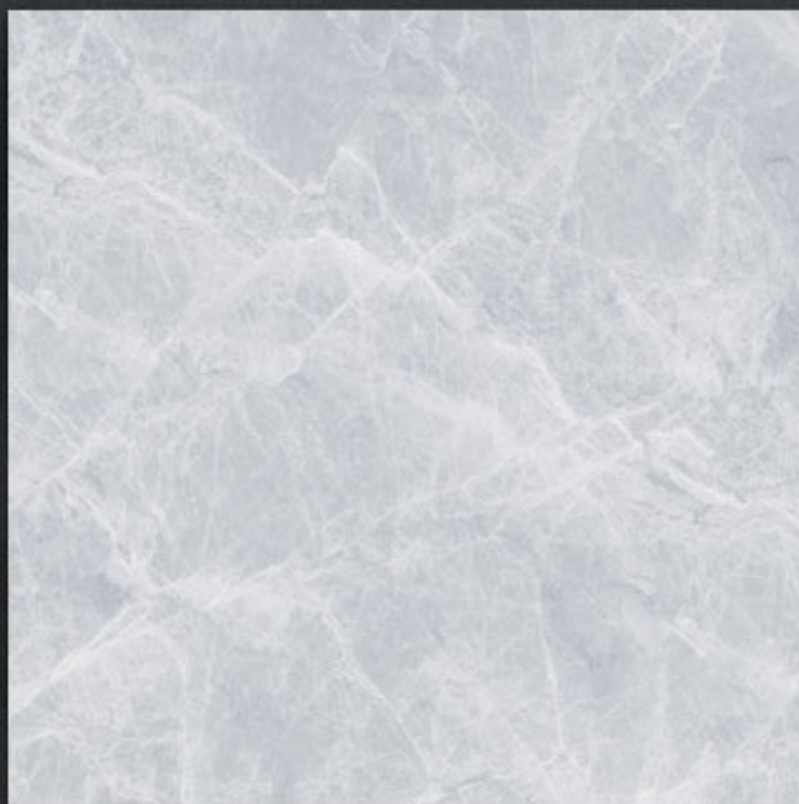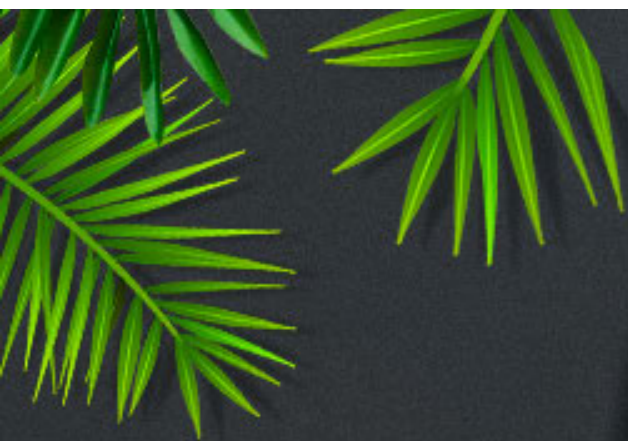

F8001-Q1素灰

